Armadi refrigerati una porta 700 lt Gruppo Remoto

71TNR – 70BTR

Refrigerated cabinets without group

L'armadio refrigerato vanta le seguenti caratteristiche:
- monoscocca con isolamento 60 mm con poliuretano espanso HFO, che ha un livello GWP 0;
- il materiale utilizzato è tutto Aisi 304 sia dentro che fuori ad esclusione di cielo, schiena e fondo esterno che comunque sono in Aisi 430;
- ventilazione parzialmente canalizzata per avere una corretta circolazione dell'aria dentro la cella;
- le guide sono a piega ribattuta salva-mani, cremagliere estraibili;
- il micro di fermoventola all'apertura della porta è meccanico e non necessita essere spostato nel caso si cambi il verso dell'apertura;
- la porta è reversibile, è sufficiente montare la cerniera inferiore nel lato opposto;
- l'allestimento interno è montato ad incastro ed è facilmente removibile per garantire la massima praticità nelle operazioni di pulizia;
- la bocca di mandata, negli armadi ventilati è protetta da un canale, il quale garantisce che l'aria fredda in uscita, non sia ostacolata da prodotti o formazioni di ghiaccio;

The line of cabinets for gastronomy has undergone a renovation in style and functionality:
- Monocoque with 60 mm insulation with HFO polyurethane foam, which has a GWP level 0;
- The material used is all Aisi 304 both inside and outside, excluding the sky, back and outs that are in Aisi 430 anyway;
- Partially ducted ventilation for proper circulation of air inside the cell;
- The guides are folded hand-saving, removable racks;
- The fan stop microswitch to open the door is mechanical and does not need to be moved in the event that the opening direction is changed;
- The door is reversible, it is enough to assemble the lower hinge on the opposite side;
- The interior design is wedged and can easily be removed to provide maximum convenience when cleaning;
- The discharge opening in the vertical cabinets is protected by a channel, ensuring that the cold air coming out is not impeded by products or ice formations;

- Gli accessori:
• allestimenti per pasticceria
• chiusura a chiave
• illuminazione
• anta vetro
• griglie e guide supplementari
• controllo touch screen

- Accessories:
• equipment for pizzerias
• key locking
• lighting
• glass door
• additional grills and guides
• touch screen control

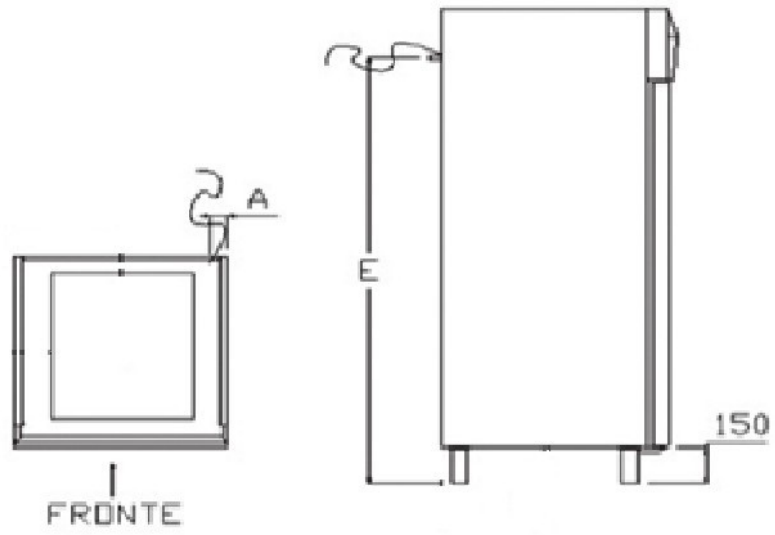

Schema per risalire alla predisposizione delle utenze

CODICE CODE	ALIMENTAZIONE (ELET.) A X E POWER
71 TNR	50 X 1825
70 BTR	50 X 1825

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI DIMENSIONS	TEMPERATURA D'ESERCIZIO EXERCISE TEMPERATURE	SBRINAMENTO DEFROSTING	EVACUAZIONE CONDENSA CONDENSATION EVACUATION	KW KW	V\Hz V\HZ	CAPACITÀ (lt.) CAPACITY	PESO (Kg.) WEIGHT
71 TNR	frigo 1 porta/fridge 1 door	720x800x2020	-2° +8°	con resistenza/with resistance	gas caldo	0,18	230/50	700	70
70 BTR	freezer 1 porta/freezer 1 door	720x800x2020	-15° -18°	con resistenza/with resistance	warm gas	0,59	230/50	700	70

CODICE CODE	DIM. PORTA APERTA DOOR OPEN DIM.	DIMENSIONI INTERNE INTERNAL DIMENSION	LATO CERNIERA SIDE HINGES
71 TNR	1520	600x680x1440	DX / RH
70 BTR	1520	600x680x1440	DX / RH

ARMADI CLASSE CLIMATICA 5, 40° C TEMPERATURA ESTERNA/CLIMATE CLASS 5, 40°C EXTERNAL TEMPERATURE

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LxPxH LXDXH
GR.21	Griglia plastificata rilsan GN 2/1 / Rilsan plastic-coated grid GN 2/1	530x650
GR.21I	Griglia inox GN 2/1 / Stainless steel grid GN 2/1	530x650
CG.21	Coppia guide inox / A pair of stainless steel rails	
KT.2	Kit ruote inox / Stainless steel wheel kit	Ø 125
7060	Chiusura con chiave / Locking with key	
2350	Faretto a led porta aperta / Open door led spot light	
KP.1	Supplemento allestimento 16 coppie guide 60/40 passo 75 mm - 1 porta - griglie escluse 400x600 Supplement setting up of 16 pairs of rails 60/40 with 75 mm pitch - 1 door - grids escluded	400x600
SMP	Supplemento 2 mezze porte al posto dell'intera	
SVMI	Supplemento 1 anta vetro e maniglia inox blu con illuminazione interna led self service Supplement 1 glass door and blue inox handle with internal LED lighting self service	
CDACP	Supplemento per controllo digitale A Class Plus	
UC 54-36 P	Unità condensatrice remota per 71-61-141-121 TNR a valvola Condensing unit for 71-61-141-121 TNR with valve	
UC 54-36 N	Unità condensatrice remota per 70-60-140-120 BTR a valvola Condensing unit for 70-60-140-120 BTR with valve	