

# Fry Top Elettrico armadiato a giorno con piastra rigata

7CFTE2RACR – 9CFTE2RACR - CFTE2RACR

Electric Fry Top on open cupboard base ribbed plate



Le piastre, in tutte le versioni, sono realizzate in acciaio spessore 15 mm e, durante il funzionamento, controllate da rubinetto termostato da 8 posizioni, temperatura massima 250/280°C. La zona di cottura ha una buona uniformità di temperatura e si espande per tutta la dimensione della piastra. La piastra nella parte anteriore è dotata di un canale raccogli grassi. Tutte le versioni, sono realizzate con piastra cromata satinata CR40 4.0. In tutte le versioni viene montato un termostato di sicurezza. Smontando il cruscotto esterno è tutto a portata di mano e tutti i componenti si possono sostituire dal lato anteriore della macchina. Il cassetto raccogli liquidi estraibile permette di fare velocemente le operazioni di pulizia.




**Controllo preciso della temperatura fino a 280°C e pulizia facilitata con canale anteriore raccogli grassi**

Precise temperature control up to 280°C and easy cleaning with front grease channel



In all versions plates are made from 15mm thick steel. During operation the plates are controlled by an 8-position thermostatic tap with a maximum temperature of 250/280°C. The cooking area has efficient temperature uniformity and extends to the entire area of the plate. The front part of the plate is equipped with a fat collecting channel. All versions created with a hard chrome cover upon request. The versions are fitted with a safety thermostat. Taking apart the external panel it's all handy and all the components can be replaced from the front side of the machine. The extractable drawer that collects liquids allows to make quickly cleaning's operations.

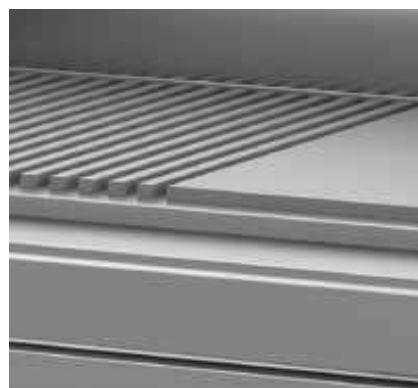



**Piastre cromate in acciaio CR40 4.0 ad alto spessore**

Chromed plates in CR40 4.0 thick steel



**Cottura uniforme su tutta la superficie**

Uniform baking over the entire surface

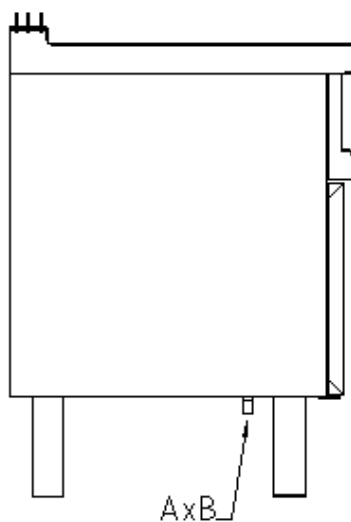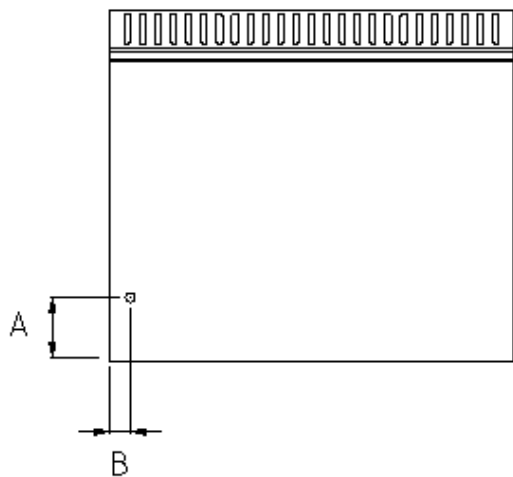

Schema per risalire alla  
predisposizione delle utenze

### FRY TOP ELETTRICO ARMADIATO A GIORNO CON PIASTRA LISCIA/RIGATA ELECTRIC FRY TOP ON OPEN CUPBOARD BASE SMOOTH/RIBBED PLATE

CODICE CODE	ALIMENTAZIONE - A x B POWER
7CFTE2RACR	220 X 27
9CFTE2RACR	220 X 27
CFTE2RACR	194 X 30

CODICE CODE	DIMENSIONI (mm.) L X P X H DIMENSIONS (mm.)	KW	KW TOT	V \ HZ	CAPACITA'
7CFTE2RACR	800x700x900	5,4x2	10,8	400\50	800x500
9CFTE2RACR	800x900x900	7,5x2	15	400\50	800x700
CFTE2RACR	900x900x900	7,5x2	15	400\50	900x700

### ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
<b>7AB.400</b>	SUPPLEMENTO ANTA MM. 400 COMPLETA DI CERNIERE E CALAMITA (fornita smontata) DOOR MM. 400 COMPLETE OF HINGES AND MAGNET (provided disassembled)
<b>7AB.450</b>	SUPPLEMENTO ANTA MM. 450 COMPLETA DI CERNIERE E CALAMITA (fornita smontata) DOOR MM. 400 COMPLETE OF HINGES AND MAGNET (provided disassembled)