

Armadi refrigerati una porta 900 lt Gruppo Remoto

91TNR – 90BTR

Refrigerated cabinets without group



L'armadio refrigerato vanta le seguenti caratteristiche:

- monoscocca con isolamento 75 mm con poliuretano espanso HFO, che ha un livello GWP 0;
- il materiale utilizzato è tutto Aisi 304 sia dentro che fuori ad esclusione di cielo, schiena e fondo esterno che comunque sono in Aisi 430;
- ventilazione parzialmente canalizzata per avere una corretta circolazione dell'aria dentro la cella;
- le guide sono a piega ribattuta salva-mani, cremagliere estraibili;
- il micro di fermoventola all'apertura della porta è meccanico e non necessita essere spostato nel caso si cambi il verso dell'apertura;
- la porta è reversibile, è sufficiente montare la cerniera inferiore nel lato opposto;
- l'allestimento interno è montato ad incastro ed è facilmente removibile per garantire la massima praticità nelle operazioni di pulizia;
- la bocca di mandata, negli armadi ventilati è protetta da un canale, il quale garantisce che l'aria fredda in uscita, non sia ostacolata da prodotti o formazioni di ghiaccio;

- Gli accessori:
- chiusura a chiave
- illuminazione
- anta vetro
- griglie e guide supplementari
- controllo touch screen




The line of cabinets for gastronomy has undergone a renovation in style and functionality:

- Monocoque with 75 mm insulation with HFO polyurethane foam, which has a GWP level 0;
- The material used is all Aisi 304 both inside and outside, excluding the sky, back and outs that are in Aisi 430 anyway;
- Partially ducted ventilation for proper circulation of air inside the cell;
- The guides are folded hand-saving, removable racks;
- The fan stop microswitch to open the door is mechanical and does not need to be moved in the event that the opening direction is changed;
- The door is reversible, it is enough to assemble the lower hinge on the opposite side;
- The interior design is wedged and can easily be removed to provide maximum convenience when cleaning;
- The discharge opening in the vertical cabinets is protected by a channel, ensuring that the cold air coming out is not impeded by products or ice formations;

- Accessories:
- key locking
- lighting
- glass door
- additional grills and guides
- touch screen control



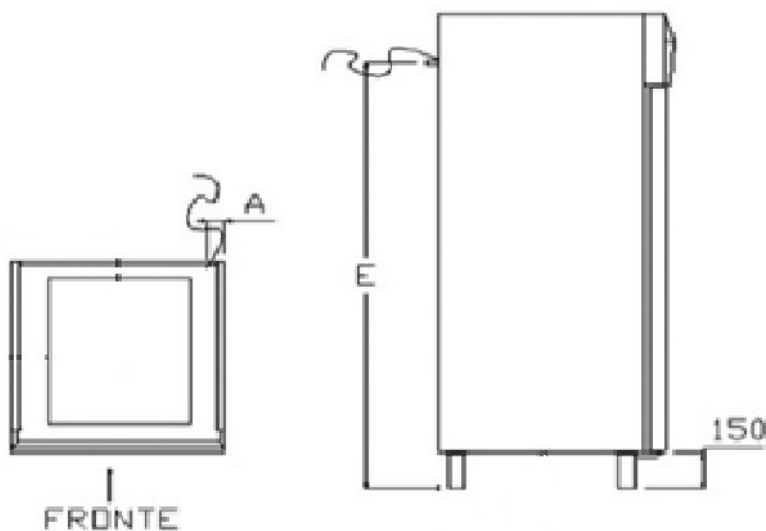

Schema per risalire alla predisposizione delle utenze

CODICE CODE	ALIMENTAZIONE (ELET.) A X E POWER
91 TNR	50 X 1890
90 BTR	50 X 1890

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI DIMENSIONS	TEMPERATURA D'ESERCIZIO EXERCISE TEMPERATURE	SBRINAMENTO DEFROSTING	EVACUAZIONE CONDENSA CONDENSATION EVACUATION	KW	V\Hz	CAPACITÀ (lt.) CAPACITY	PESO (Kg.) WEIGHT
91 TNR	frigo 1 porta/fridge 1 door	790x1010x2090	-2° +8°	con resistenza/with resistance	gas caldo	0,40	230/50	900	90
90 BTR	freezer 1 porta/freezer 1 door	790x1010x2090	-15° -18°	con resistenza/with resistance	warm gas	0,80	230/50	900	90

CODICE CODE	DIM. PORTA APERTA DOOR OPEN DIM.	DIMENSIONI INTERNE INTERNAL DIMENSION	LATO CERNIERA SIDE HINGES
91 TNR	1800	640x850x1480	DX / RH
90 BTR	1800	640x850x1480	DX / RH

ARMADI CLASSE CLIMATICA 5, 40° C TEMPERATURA ESTERNA/CLIMATE CLASS 5, 40°C EXTERNAL TEMPERATURE

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LxPxH LXDXH
KT.2	Kit ruote inox / Stainless steel wheel kit	Ø 125
2350	Faretto a led porta aperta / Open door led spot light	
7060	Chiusura con chiave / Locking with key	
SVM191	Supplemento 1 anta in vetro per 900 lt, man inox e illum. Interna led self service Supplement 1 glass door for 900 lt, inox handle with ILED lighting self service	
RAG.68	Piano asolato (N.5 x bacinelle H. 200 - N.9 x bacinelle H. 120)	600x800
UC 54-36 P	Unità condensatrice remota per 71-61-141-121 TNR a valvola Condensing unit for 71-61-141-121 TNR with valve	
UC 54-36 N	Unità condensatrice remota per 70-60-140-120 BTR a valvola Condensing unit for 70-60-140-120 BTR with valve	