

Armadi refrigerati pasticceria/gelateria ventilati serie A class una porta 900 lt

91TN – 90BT

Series A class ventilated refrigerated pastry / ice cream cabinets 900 lt



L'armadio refrigerato vanta le seguenti caratteristiche:

- monocoeca con isolamento 75 mm con poliuretano espanso HFO, che ha un livello GWP 0;
- il materiale utilizzato è acciaio inox con prevalenza in Aisi 304, escluse le parti non a vista;
- unità di tipo monoblocco, utilizzano gas R290 (GWP pari a 3) che comporta un notevole risparmio di energia;
- sbrinamento a gas caldo, e non a resistenza, permette un risparmio di energia e lo sbrinamento è effettuato in tempi più rapidi;
- ventilazione parzialmente canalizzata per avere una corretta circolazione dell'aria dentro la cella;
- le guide sono a piega ribattuta salva-mani, cremagliere estraibili;
- il micro di fermoventola all'apertura della porta è meccanico e non necessita essere spostato nel caso si cambi il verso dell'apertura;
- la porta è reversibile, è sufficiente montare la cerniera inferiore nel lato opposto;
- l'allestimento interno è montato ad incastro ed è facilmente removibile per garantire la massima praticità nelle operazioni di pulizia;
- la bocca di mandata, negli armadi ventilati è protetta da un canale, il quale garantisce che l'aria fredda in uscita, non sia ostacolata da prodotti o formazioni di ghiaccio;

- Gli accessori:

- allestimenti per pasticceria
- chiusura a chiave
- illuminazione
- anta vetro
- griglie e guide supplementari
- controllo touch screen




The line of cabinets for gastronomy has undergone a renovation in style and functionality:

- Monocoque with 75 mm insulation with HFO polyurethane foam, which has a GWP level 0;
- The material used is stainless steel with prevalence in Aisi 304, excluding nonvisible parts;
- Monobloc units, use R290 gas (GWP equal to 3) which leads considerable energy savings;
- Defrosting with warm gas allows energy savings and defrosting is carried out in a faster time;
- Partially ducted ventilation for proper circulation of air inside the cell;
- The guides are folded hand-saving, removable racks;
- The fan stop microswitch to open the door is mechanical and does not need to be moved in the event that the opening direction is changed;
- The door is reversible, it is enough to assemble the lower hinge on the opposite side;
- The interior design is wedged and can easily be removed to provide maximum convenience when cleaning;
- The discharge opening in the vertical cabinets is protected by a channel, ensuring that the cold air coming out is not impeded by products or ice formations;

- Accessories:

- equipment for pizzerias
- key locking
- lighting
- glass door
- additional grills and guides
- touch screen control



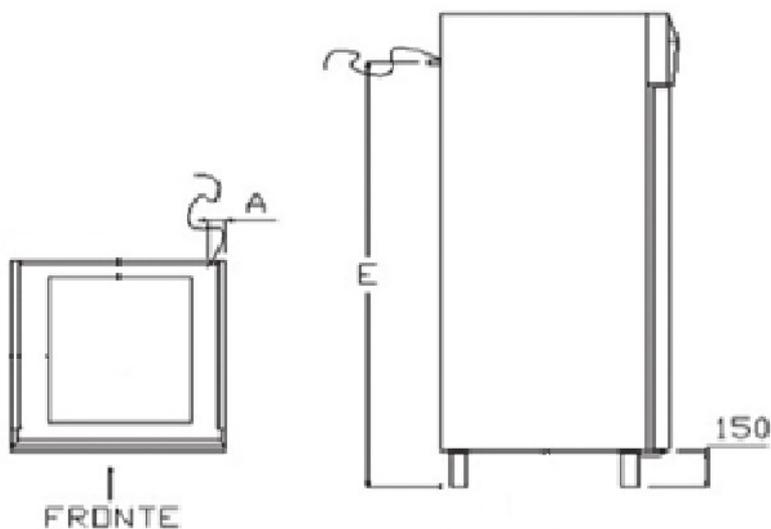

Schema per risalire alla predisposizione delle utenze

CODICE CODE	ALIMENTAZIONE (ELET.) A X E POWER
91 TN	50 X 1825
90 BT	50 X 1825

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI DIMENSIONS	CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	TEMPERATURA D'ESERCIZIO EXERCISE TEMPERATURE	SBRINAMENTO DEFROSTING	EVACUAZIONE CONDENSA CONDENSATION EVACUATION	KW	V/Hz	CAPACITÀ (lt.) CAPACITY	PESO (Kg.) WEIGHT
91 TN	frigo 1 porta / fridge 1 door	790x1010x2090	B	-2° +8°	con resistenza/with resistance	gas caldo	0,37	230/50	900	90
90 BT	freezer 1 porta / freezer 1 door	790x1010x2090	D	-15° -18°	con resistenza/with resistance	warm gas	0,72	230/50	900	90

CODICE CODE	DIM. PORTA APERTA DOOR OPEN DIM.	DIMENSIONI INTERNE INTERNAL DIMENSION	LATO CERNIERA SIDE HINGES
91 TN	1800	640x850x1480	DX / RH
90 BT	1800	640x850x1480	DX / RH

DOTAZIONE: 20 LIVELLI CON GUIDE A "L" SENZA GRIGLIE PER TEGLIE O PIANI 600X800 PASSO 35 mm

CLASSE CLIMATIC 5, TEMPERATURA AMBIENTE +14/+40°C -UR 40% CLIMATE CLASS 5, AMBIENT TEMP. +14/+40°C- RH 40%

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LxPxH LxDxH
KT.2	Kit ruote inox / Stainless steel wheel kit	Ø 125
2350	Faretto a led porta aperta / Open door led spot light	
7060	Chiusura con chiave / Locking with key	
SVMI91	Supplemento 1 anta in vetro per 900 lt, man inox e illum. Interna led self service Supplement 1 glass door for 900 lt, inox handle with ILED lighting self service	
RAG.68	Piano asolato (N.5 x bacinelle H. 200 - N.9 x bacinelle H. 120)	600x800
DU3G	Dongle USB 3G per connettere internet con Sim card 3G USB dongle to connect the internet with a SIM card	
DEUSB	Dongle ethernet USB connettore di rete senza usare wi-fi USB ethernet dongle network connector without using wi-fi	
GRCT	Gruppo di continuità 750Va Uninterruptible Power Supply 750 Va	
CRBA4.0	Supplemento controllo remoto avanzato e software per windows, è possibile da parte di un tecnico modificare i parametri da remoto e di essere avvertito via mail di eventuali anomalie	
CDACP	Supplemento per controllo digitale A Class Plus	