

Armadi refrigerati due porte 1400 lt

140TN – 141TN – 140BT

Refrigerated cabinets



La linea di di armadi e tavoli refrigerati sia a temperatura positiva che negativa sono realizzati con l'intento di risparmiare energia elettrica, di essere all'avanguardia nei sistemi e di proteggere l'ambiente che ci circonda.

La linea di armadi per la gastronomia ha subito un rinnovo di stile e funzionalità:

Monoscocca con isolamento 60 mm; realizzato interno ed esterno AISI 304 ad esclusione del fondo esterno, schiena esterna e vano motore;

Il pannello comandi e la porta hanno bordi verticali arrotondati;

L'unità refrigerante è del tipo monoblocco.

Sarà così sufficiente sostituire l'unità con un'altra in casi di manutenzione straordinaria o eventuali riparazioni, senza il fermo macchina.

Lo sbrinamento dell'evapore è automatico nella versione 0°+8°, nelle altre versioni provvede una resistenza.

L'evaporazione dell'acqua ricavata dallo sbrinamento avviene tramite un condotto a gas caldo posto all'interno di una vaschetta, posizionata sotto il condensatore per avere anche la doppia funzione di raffreddamento

Il micro di fermoventola all'apertura della porta è meccanico e non necessita essere spostato nel caso si cambi il verso dell'apertura

La porta è reversibile, è sufficiente montare la cerniera inferiore nel lato opposto.

L'allestimento interno è montato ad incastro ed è facilmente removibile per garantire la massima praticità nelle operazioni di pulizia

La bocca di mandata, negli armadi ventilati è protetta da un canale, il quale garantisce che l'aria fredda in uscita, non sia ostacolata da prodotti o formazioni di Ghiaccio.



Inox Bim, a leading company specialized in the production of Stainless Steel Professional Equipment for the Catering Industry, offers its customers a wide range of Stainless Steel Cabinets.

The line of cabinets for gastronomy has undergone a renovation in style and functionality:

Monocoque with 60 mm insulation;

Made with Aisi 304 Stainless Steel inside and outside except for the external bottom, external back and engine compartment;

The control panel and the door have rounded vertical edges;

The refrigeration unit is the monobloc type.

Therefore, it is enough to just replace the unit with another one in the event of extraordinary maintenance or any repairs, without stopping the machine;

The defrosting of the evaporator is automatic in the version 0° +8°, in other versions resistance is provided;

The water resulting from defrosting evaporates via a hot gas conduit located inside a container positioned under the condenser to also have the dual function of cooling.

The fan stop microswitch to open the door is mechanical and does not need to be moved in the event that the opening direction is changed.

The door is reversible, it is enough to assemble the lower hinge on the opposite side;

The interior design is wedged and can easily be removed to provide maximum convenience when cleaning.

The discharge opening in the vertical cabinets is protected by a channel, ensuring that the cold air coming out is not impeded by products or ice formations;




Utilizzo gas R290: sostenibilità e risparmio in un'unica soluzione

Using R290 gas: sustainability and savings in one solution



Centralina elettronica a doppia regolazione con algoritmo automatico

Dual control unit with automatic algorithm performance

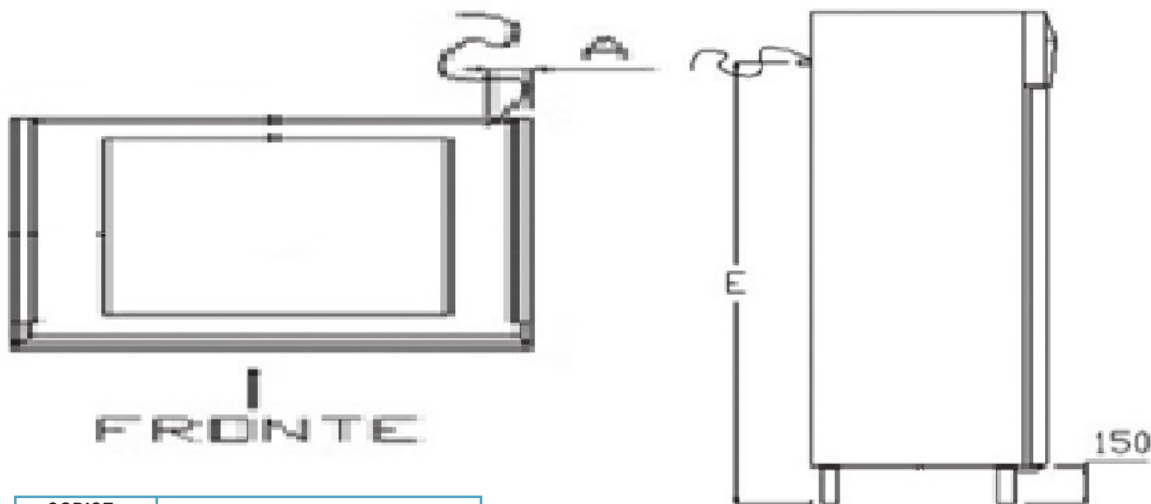

Schema per risalire alla predisposizione delle utenze

CODICE CODE	ALIMENTAZIONE (ELET.) A X E POWER
140 TN	50 X 1825
141 TN	50 X 1825
140 BT	50 X 1825

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI DIMENSIONS	CLASSE ENERGETICA ENERGY CLASS	TEMPERATURA D'ESERCIZIO EXERCISE TEMPERATURE	AUTOMATICO AUTOMATIC	GAS	KW KW	VHz VHZ	CAPACITÀ (lt.) CAPACITY	PESO (Kg.) WEIGHT
140 TN	frigo 2 porte/fridge 2 doors	1440x800x2020	C	0° +8°	si/yes	R290	0,37	230/50	1400	160
141 TN	frigo 2 porte/fridge 2 doors	1440x800x2020	C	-2° +8°	si/yes gas caldo		0,37	230/50	1400	160
140 BT	freezer 2 porte/freezer 2 doors	1440x800x2020	D	-15° -18°	si/yes gas caldo		0,64	230/50	1400	160

CODICE CODE	DIM. PORTA APERTA DOOR OPEN DIM.	DIMENSIONI INTERNE INTERNAL DIMENSION	LATO CERNIERA SIDE HINGES
140 TN	1520	1320x680x1440	DX + SX / RH + LH
141 TN	1520	1320x680x1440	DX + SX / RH + LH
140 BT	1520	1320x680x1440	DX + SX / RH + LH

CLASSE CLIMATIC 5, TEMPERATURA AMBIENTE +14/+40°C –UR 40% CLIMATE CLASS 5, AMBIENT TEMP. +14/+40°C– RH 40%

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LxPxH LXDXH
GR.21	Griglia plastificata rilsan GN 2/1 / Rilsan plastic-coated grid GN 2/1	530x650
GR.211	Griglia inox GN 2/1 / Stainless steel grid GN 2/1	530x650
CG.21	Coppia guide inox / A pair of stainless steel rails	
KT.5	Kit 5 ruote inox per 1400 lt / Stainless steel 5 wheels kit for 1400 lt	Ø 125
7060C	Chiusura con chiave cifratura unica / Unique encryption locking key	
2350	Faretto a led porta aperta / Open door led spot light	
KP.1	Supplemento allestimento 20 coppie guide 60/40 passo 35 mm - 1 porta - griglie escluse Supplement setting up of 20 pairs of rails 60/40 with 35 mm pitch - 1 door - grids excluded	400x600
SMP	Supplemento 2 mezze porte al posto dell'intera	
SVMI	Supplemento 1 anta vetro e maniglia inox blu con illuminazione interna led self service Supplement 1 glass door and blue inox handle with internal LED lighting self service	
CDACP5	Supplemento per controllo digitale Touch Screen 5"	
CRBA4.0	Supplemento controllo remoto avanzato, è possibile da parte di un tecnico modificare i parametri da remoto e di essere avvertito via mail di eventuali anomalie	
OZA01	Generatore di ozono semplice	

Con i codici CRBA4.0 e CDACP5 la macchina diventa Transizione digitale 4.0 con credito d'imposta

(I LITRI INDICATI SONO LA CAPACITÀ NOMINALE)

Visitare il sito www.inoxbim.com per l'elenco dei prodotti disponibili a magazzino in tempo reale